


Tubería de Desagüe

PLAMAT fabrica tuberías de desagüe llenando los requerimientos más exigentes en el mercado de la construcción en diámetros 1 1/2", 2", 3" 4" y 6" con unión soldable. Nuestra oferta considera tres líneas de tubería de acuerdo a su aplicación.


- * **Desagüe SANITARIO.-** Presenta un espesor de pared superior a las otras líneas, su aplicación está destinada a instalaciones sanitarias de baños, cocinas e instalaciones definitivas que no sufrirán modificaciones.
- * **Desagüe PLUVIAL.-** Su uso se recomienda para instalaciones de desagüe de aguas limpias sin desechos como lavanderías, lluvia y similares.
- * **Desagüe VENTILACION.-** Recomendable para desagües limpios de poco caudal no expuestos al sol ni a aplastamiento por tráfico.

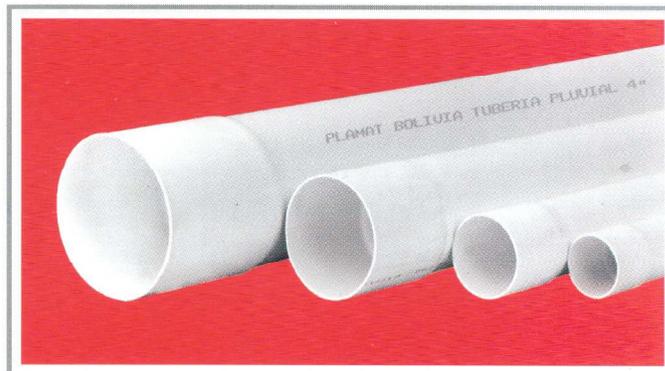

La tubería de desagüe e instalación eléctrica PLAMAT debe ser almacenada en lugares cubiertos o bajo sombra. Las campanas deben quedar libres y se debe cuidar no formar pilas de más de un metro de altura sobre superficies lisas.

Tubería Conduit (Berman)

La tubería de PLAMAT conducción eléctrica CONDUIT, por su calidad resulta la mejor opción para instalaciones tanto domiciliarias como industriales, es fabricada en color gris en largo estándar de 3 mts.

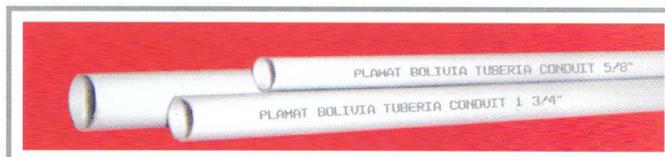


La tubería CONDUIT se fabrica en 1/2, 5/8, 3/4, 1" cubriendo los requerimientos de cualquier instalación eléctrica.

Accesorios de desagüe Sanitario (Inyectados)

La línea de Accesorios de desagüe PLAMAT, cuenta con la mejor calidad y variedad en el mercado Nacional, ya que los mismos son fabricados mediante proceso de inyección en una sola pieza lo que permite contar con producto de pared uniforme y dimensiones exactas, garantizando la calidad y resistencia de los mismos.

La oferta de accesorios de desagüe PLAMAT es completa para los requerimientos del sector de la construcción contando con codos 90°, codos 45°, Tee, Yee, Reducciones, Tapón hembra, etc., en 1 1/2", 2", 3" y 4" con unión soldable. La calidad de los accesorios PLAMAT permite completar la línea de desagüe para realizar instalaciones que garantizan durabilidad, rendimiento y bajo costo.

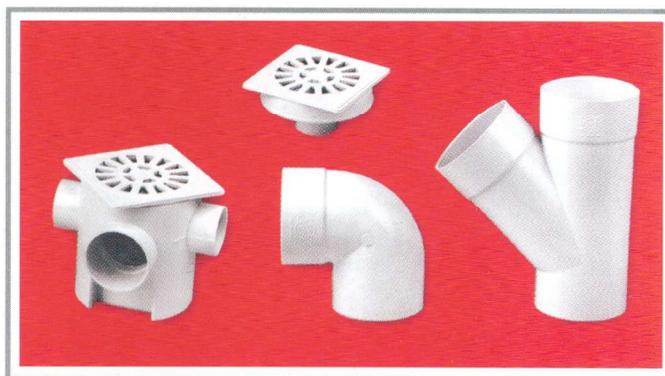

Almacenamiento.- Los Accesorios de desagüe PLAMAT, al igual que las tuberías deben ser almacenados bajo sombra preferentemente apilados por tipo de accesorio en superficies lisas, se debe cuidar el no golpear los accesorios en el manipuleo.

Accesorios de Desagüe (Inyectados)

Tabla de especificaciones

CODO 90° - INY			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
1 1/2"	Pieza	48	
2"	Pieza	48	
3"	Pieza	12	
4"	Pieza	12	

CODO 45° - INY			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
1 1/2"	Pieza	48	
2"	Pieza	48	
3"	Pieza	12	
4"	Pieza	12	

TEE - INY			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
1 1/2"	Pieza	24	
2"	Pieza	24	
3"	Pieza	12	
4"	Pieza	9	
4"x2"	Pieza	9	
4"x3"	Pieza	6	

YEE - INY			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
1 1/2"	Pieza	24	
2"	Pieza	24	
3"	Pieza	12	
4"	Pieza	6	

REDUCCION-INY			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
2"x1 1/2"	Pieza	60	
3"x 2"	Pieza	24	
4"x 2"	Pieza	24	
4"x 3"	Pieza	24	

TAPON HEMBRA			
Diametro	Unidad	Paquete Pzas	
1 1/2"	Pieza	60	
2"	Pieza	60	
3"	Pieza	36	
4"	Pieza	36	

Tubos de PVC para Desagüe Domiciliario

Diámetro Nominal	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
CLASE Desagüe Reforzado					
Diámetro exterior promedio (mm)		54,00	80,00	105,00	168,25
Espesor de pared promedio (mm)		1,70	2,00	2,65	3,70
Longitud mínima con campana (mm)		4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Aplicación Recomendado para	Bajantes				
CLASE Desagüe Sanitario					
Diámetro exterior promedio (mm)	41,00	54,00	80,00	105,00	168,25
Espesor de pared promedio (mm)	1,40	1,50	1,70	2,00	3,10
Longitud mínima con campana (mm)	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Aplicación Recomendado para	Desagüe con residuos				
CLASE Desagüe Pluvial					
Diámetro exterior promedio (mm)	41,00	54,00	80,00	105,00	168,25
Espesor de pared promedio (mm)	1,15	1,30	1,45	1,60	2,60
Longitud mínima con campana (mm)	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Aplicación Recomendado para	Desagüe de agua limpia				

Tubos Conduit PVC para Instalación Eléctrica de Acuerdo a Norma Interna NPL 02-98

Conduit	Diametro	Espesor	Longitud	Peso
Diametro	Exterior (mm) Nominal	de Pared (mm) Nominal	del Tubo (m) Nominal	del tubo (kg) Nominal
1/2"	12.70	0.75	3.00	0.122
5/8"	15.85	0.80	3.00	0.163
3/4"	19.05	0.90	3.00	0.222
1"	25.40	1.00	3.00	0.331

NECESIDAD APROXIMADA DE LIMPIADOR Y PEGAMENTO POR CADA JUNTA TIPO P

Diametro	Limpiador	Pegamento
1 1/2"	9g	9g
2"	18g	18g
3"	33g	33g
4"	40g	40g
6"	45g	45g



Administración y Planta:

Carretera a Cotoca Km. 8 1/2
Tel.: (591) -3-3470008
Fax: (591) -3-3470153

Sucursal Sta. Cruz:

Av. Beni esquina Patujú
Tel.: (591) -3-3432001
Fax: (591) -3-3430373

Sucursal La Paz:

Carretera a Viacha N° 1928
Telefax: (591) -2-2850786
Fax (591) -2-2850825

Sucursal Cbba.:

Calle Baptista N° 646
Tel.: (591) -4-4525268
Fax: (591) -4-4525269

e-mail: plamat@plamat.com.bo
www.plamat.com.bo